リゲル® 総合カタログ 2021

タイヤチェーン MURAOKA

http://www.muraoka-chain.co.jp

since 1928
202110

TYRE CHAIN

乗用車・RV車・トラック・バス用タイヤチェーン

建設特殊車用タイヤチェーン

共通

合金鋼 バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽 量! 振動が小さい! 耐久性あり! 静か!

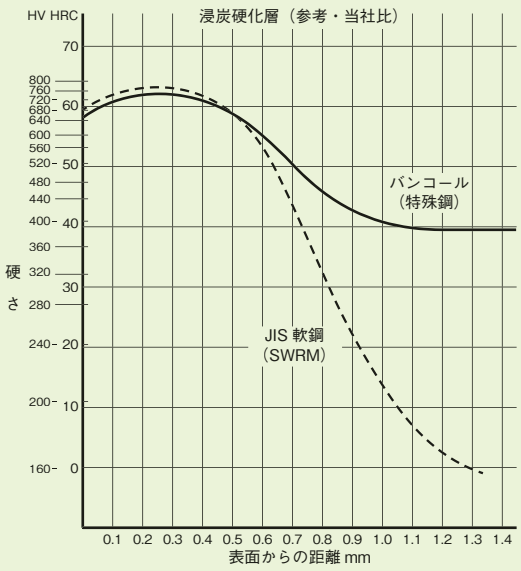

●接地するクロス部分に特殊鋼を採用し、さらに特殊熱処理により、内部組織をねばり強く、30HRC以上の硬度を保つよう仕上げてあります。

バンコール
MB1611S

乗用車・バン・軽トラック用　プラスチックケース入りキットタイプ

■セット内容　●樹脂フック付ゴムバンド

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番		適用タイヤ（参考） 50-55シリーズ	60シリーズ	65シリーズ	70-80シリーズ	その他	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格
サイド4×4クロス	MB1209	S		155/60R12	145/65R13	145/70R12 145/80R12	135R12	3.3	11,900	13,090
	MB1210	S	165/50R15 155/55R14 165/55R14	155/60R13 165/60R12 165/60R13	155/65R12 155/65R13 155/65R14 165/65R13	155/70R13	145R12 145R13 155R12 6.00-12 6.15-13	3.6	13,500	14,850
	MB1211	S	175/55R15			155/80R13	155R13 165R13	3.9	14,200	15,620
	MB1410	S	185/55R14	175/60R13 185/60R13	165/65R14 175/65R13	165/70R13 175/70R12		3.9	14,200	15,620
	MB1411	S		175/60R14 175/60R15 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	175/65R14 185/65R13	165/70R14 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165R14 165R14LT	4.1	14,900	16,390
	MB1611	S	185/55R15 195/55R15	195/60R15	175/65R15 185/65R14 185/65R15	185/70R14 195/70R13	175R14	4.7	17,100	18,810
	MB1612	S		205/60R15 215/60R14	195/65R14 195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R14 205/70R14 175/80R15 185/80R15	6.40-14	5.0	17,800	19,580
	MB1811	S	205/50R16				175R14LT 185R14	5.1	18,600	20,460
	MB1812	S	215/50R16 205/55R16 215/55R16 225/55R16	205/60R16 215/60R16 225/60R14 225/60R15	205/65R16 215/65R15	195/70R15 205/70R15	195R14 195R15 195R15LT	5.3	19,100	21,010
	MB2012	S	225/55R17	215/60R17 225/60R16 235/60R15 235/60R16	215/65R16			5.5	22,700	24,970

合金鋼 バンコール・ライトウェイト・タイヤチェーン

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

軽 量!　振動が小さい!　耐久性あり!　静か!

バンコール
シングル型
MD8105S

バンコール
標準トリプル型
MD8105T

小型トラック用

（チェーンバンドは別売り）

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） ラジアル		バイアス		質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	ゴム
サイド5×6クロス	MD8201	S	B56101	600R15LT		6.00-14LT 6.50-14LT	6.00-15LT	8.4	23,700	26,070	MR-14	大
	MD8210	S	B56102	195R15LT	215/60R15.5LT	6.50-15LT	6.00-16LT	9.0	25,300	27,830	MR-14	大
	MD8212	S	B56103	205R16LT		6.50-16LT		9.8	27,700	30,470	MR-14	大
	MD8213	S	B56122	215R15LT	205/70R17.5LT	7.00-16LT	7.50-15LT	10.0	28,200	31,020	MR-14	大
	MD8205	S	B56123	7.50R16LT	205/80R17.5	7.50-16LT		10.6	29,700	32,670	MR-16	大
	MD8216	S	B56142	30×9.5R15	255/70R15 265/70R15		9.00-15	10.8	30,400	33,440	MR-14	大
	MD8217	S	B56143	31×10.5R15	225/80R17.5LT			11.6	32,700	35,970	MR-16	大

中・大型バス・トラック用

（チェーンバンドは別売り）

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） ラジアル		バイアス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格	適用クロス	円／1本 本体価格	税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	ゴム
サイド7×8クロス	MD8102	S	B78181	7.50R18 8.25R16LT	225/70R19.5 245/70R19.5 225/90R17.5LT	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16LT	19.6	46,400	51,040	8×8B	1,850	2,035	MR-18	特大
		T	B78381				35.2	93,000	102,300					
	MD8153	S	B78182	7.50R20 9R19.5	235/70R22.5	7.50-20	21.2	53,300	58,630	8×8B	1,850	2,035	MR-18	特大
		T	B78382				38.2	109,900	120,890					
	MD8155	S	B78101	265/70R19.5			21.5	54,400	59,840	8×10B	2,200	2,420	MR-20	特大
	MD8156	S	B78102	スタッドレスタイヤ用　265/70R19.5			23.4	59,700	65,670	8×10B	2,200	2,420	MR-20	特大
	MD8154	S	B78193	9R22.5	255/70R22.5	8.25-20	24.0	59,700	65,670	8×9B	2,030	2,233	MR-20	特大
		T	B78393				43.5	106,500	117,150					
	MD8103	S	B78103	10R22.5 11/70R22.5	275/70R22.5	9.00-20	25.1	63,300	69,630	8×10B	2,200	2,420	MR-20	超特大
		T	B78303				45.8	112,400	123,640					
	MD8104	S	B78104	11R22.5 11.1R20	295/70R22.5 275/80R22.5	10.00-20	27.0	68,500	75,350	8×10B	2,200	2,420	MR-23	超特大
		T	B78304				49.2	125,900	138,490					
	MD8105	S	B78105	11.00R20 12R22.5	295/80R22.5	11.00-20	28.8	76,900	84,590	8×10B	2,200	2,420	MR-23	超特大
		T	B78305				52.6	146,700	161,370					
	※MD8108	S	B78115	スタッドレスタイヤ用（11.00R20 12R22.5 295/80R22.5）			29.5	78,600	86,460	8×11B	2,380	2,618	MR-23	超特大
		T	B78315				54.0	150,400	165,440					

※MD8108は専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

受注生産 キットタイプ　受注生産 JISタイプ

乗用車・バン・軽トラック用

プラスチックケース入りキットタイプ　ダンボールケース入り

プラスチックケース入りキットタイプ

■セット内容
- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

ダンボールケース入り(チェーンのみ)

(チェーンバンドは別売となります)

線径	MURAOKA 品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	MURAOKA 品番	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格
サイド 4×5 クロス	MD0302K 45179	4.6	13,100	14,410	MD0302S 45179	3.8	8,300	9,130
	MD0304K 45170	5.0	14,100	15,510	MD0304S 45170	4.2	8,700	9,570
	MD0105K 45171	5.4	14,700	16,170	MD0105S 45171	4.6	9,600	10,560
	MD0307K 45180	5.4	14,700	16,170	MD0307S 45180	4.6	9,600	10,560
	MD0106K 45181	5.7	15,200	16,720	MD0106S 45181	4.9	10,200	11,220
	MD0107K 45191	6.0	16,000	17,600	MD0107S 45191	5.2	10,800	11,880
	MD0311K 45192	6.5	17,000	18,700	MD0311S 45192	5.7	11,900	13,090
	MD0322K 45102	6.8	17,400	19,140	MD0322S 45102	6.0	12,500	13,750
	MD0323K 45103	7.3	19,600	21,560	MD0323S 45103	6.5	14,000	15,400
サイド 5×6 クロス	MD0205K 56170	7.8	18,400	20,240	MD0205S 56170	7.0	12,400	13,640
	MD0403K 56180	8.2	19,100	21,010	MD0403S 56180	7.4	13,100	14,410
	MD0208K 56181	8.9	20,700	22,770	MD0208S 56181	8.1	14,300	15,730
	MD0405K 56199	8.1	19,100	21,010	MD0405S 56199	7.3	13,100	14,410
	MD0407K 56190	8.8	20,400	22,440	MD0407S 56190	8.0	14,200	15,620
	MD0408K 56191	9.6	22,600	24,860	MD0408S 56191	8.8	15,700	17,270
	MD0409K 56100	9.7	22,700	24,970	MD0409S 56100	8.9	15,800	17,380
	MD0410K 56101	10.6	23,800	26,180	MD0410S 56101	9.8	17,300	19,030

RV車用

アルミホイールをキズつけない専用バンド付！

取り扱い容易なメッキ仕上げのタイヤチェーン！

使用後も便利なプラスチックケース入り！

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

■セット内容
- 樹脂フック付ゴムバンド
- 耐油ビニール手袋

線径	MURAOKA 品番
サイド 5×6 クロス	W561010
	W561020
	W561120
	W561222
	W561230
	W561330
	W561440

（本製品は受注生産のため、多少納期がかかります。）

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

適用タイヤ（参考）								チェーンバンド適用（参考）	
60-65シリーズ			70シリーズ	80-82シリーズ	その他			スプリング	ゴム
155/60R12			145/70R12 165/70R10	135R12 145R10	5.65-12	5.00-10ULT	135/95R10LT 145R10LT	MR-9	※軽
155/60R13		145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	145/80R12 135R13 145R12	5.95-12	4.50-12ULT 5.00-12ULT	145R12LT 145/95R10LT	MR-10	小
		145/65R14	165/70R13	155R13	6.15-13	5.00-13LT	155R13LT	MR-10	小
155/60R15 165/60R13	165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13 155R12	6.00-12 (6.15-13)	145R13LT (5.00-13LT)	155R12LT	MR-10	小
165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14	175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13	5.60-13 6.15-14	6.45-13	5.50-13LT	MR-12	中
175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15	195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	175/70R14 185/70R13 195/70R13	165R14 175R13	6.45-14			MR-12	中
195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R15	195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175R14 185R13 185R14	6.40-14 6.95-14 7.35-14			MR-12	中
205/60R15 215/60R14	215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 205/70R14	195R14				MR-14	中
		215/65R15		195R15 205R14				MR-14	中
				155R13	5.60-13 6.15-14 6.45-13	5.00-13LT 5.50-13LT 155R13LT	175/60R13.5LT	MR-12	中
165/60R15 185/60R15		185/65R14	175/70R14	165R14	6.00-13LT 6.45-14	165R13LT 165R14LT	155/95R13LT	MR-12	中
				165R15	6.00-14LT 6.50-13LT	6.95-14LT 165R15LT	165/95R14LT	MR-13	中
175/60R15 185/60R14 195/60R13		175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165R13 175R13	175R13LT		185/60R13.5LT	MR-12	中
175/60R16 195/60R15 205/60R14		185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175R14 185R13	5.50-14LT	175R14LT	185/65R15LT 175/75R15LT 165/95R13LT	MR-12	中
195/60R16		195/65R15 205/65R15	195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.00-15LT 6.50-14LT	205/60R15.5LT 185/70R15.5LT 185/70R16LT	195/70R15LT 185/75R15LT 175/95R14LT	MR-12	中
215/60R14 225/60R14		215/65R14	195/70R14 205/70R14	185R14		185R14LT	205/60R14.5LT	MR-13	中
205/60R16 205/60R17	215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	6.00-16LT 6.50-15LT	195R15LT	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT	MR-13	中

※ハイエース、キャラバンなどタイヤサイズ195/80R15スタッドレスタイヤの適用は、MD0212S(56102)【P.8参照】となります。

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

適用タイヤ（参考）							質量	円/1ペア	
60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズその他			kg/1ペア	本体価格	税込価格
205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16	205/65R16 215/65R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15		195/80R15 205/80R14 195R15 205R14	215/60R15.5LT 215/65R15LT 195/85R15LT 195R15LT	6.00-16LT 6.50-15LT	10.0	31,600	34,760
215/60R17 225/60R16 225/60R17	215/65R16	215/70R16 225/70R15 235/70R15	215/75R15	195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 215/70R15LT 215/75R15LT 205/85R15LT	205R16LT 215R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	11.8	36,000	39,600
235/60R16	225/65R17	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15		12.3	37,000	40,700
245/60R18	225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15	235/75R15	235/80R16	255/70R15LT	9.00-15 30×9.5R15	12.8	38,700	42,570
	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16	265/75R15				13.0	41,400	45,540
275/60R18	275/65R17	275/70R16		10-15	31×10.5R15	32×11.5R15	14.3	42,400	46,640
		285/70R16	285/75R16			33×12.5R15	15.2	44,400	48,840

JISタイプ

小型トラック用

（チェーンバンドは別売り）

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） ラジアル 60-85シリーズ	適用タイヤ（参考） ラジアル その他	適用タイヤ（参考） バイアス	サイド駒数	適用クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	チェーンバンド適用（参考） ゴム
サイド6×7クロス	MD0501	S	67171		175/80R15LT	6.00R15LT	48	7×7	11.7	19,000	20,900	MR-14	大
	MD1205	T	67371			6.00-14LT 6.00-15LT 6.40-14LT 6.50-14LT	48 (49)		20.8	37,200	40,920		
	MD0502	S	67172			6.50R15LT	50	7×7	12.7	20,500	22,550	MR-14	大
	MD1206	T	67372			6.00-16LT 6.50-15LT	50 (51)		22.5	40,200	44,220		
	MD3107	S	67180	205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT 205/65R15LT	185/70R15.5LT 175/75R15LT 185/75R15LT	175R14LT 185R14LT	44	7×8	11.5	18,500	20,350	MR-12	中
		T	67380				44 (45)		20.4	33,200	36,520		
	MD3109	S	67181	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R15LT 195/70R15LT 195/70R15.5LT	195/70R16LT 205/70R15LT 195/75R15LT 195/75R16 185/80R15LT 185/85R15LT	195R15LT	46	7×8	12.4	19,800	21,780	MR-14	大
		T	67381				46 (47)		22.0	35,900	39,490		
	MD0503	S	67182	215/65R16LT 195/70R17.5LT 215/70R15LT 195/75R17.5 195/80R17.5LT	185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT 205/85R15LT	205R15LT 6.50R16LT 7.00R15LT 28×8R15	50	7×8	13.2	21,300	23,430	MR-16	大
		T	67382			6.50-16LT 7.00-15LT	50 (51)		24.2	39,500	43,450		
	MD1230	S	67191	205/60R17.5	205/70R16LT 205/75R16LT		46	7×9	13.0	21,300	23,430	MR-14	大
		T	67391				46 (47)		24.0	41,600	45,760		
	MD0504	S	67192	225/60R17.5LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R16LT 225/75R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT	205R16LT 215R15LT 7.00R16LT 7.50R15LT 28×9R15	51	7×9	14.0	22,600	24,860	MR-16	大
		T	67392			7.00-16LT 7.50-15LT 250-15	51 (52)		25.3	41,300	45,430		
	MD0505	S	67193	235/60R17.5	215/75R17.5 225/80R16LT 225/85R16LT	7.50R16LT	56	7×9	15.0	23,900	26,290	MR-16	大
		T	67393			7.50-16LT	56 (57)		27.2	44,400	48,840		
	MD0525	S	67103		265/70R16LT 225/80R17.5LT 235/85R16LT		54	7×10	15.5	25,600	28,160	MR-16	大
		T	67303				54 (55)		28.5	47,500	52,250		

中・大型バス・トラック用

（チェーンバンドは別売り）

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） ラジアル		バイアス	その他	サイド駒数	適用クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	ゴム
サイド7×8クロス	MD0601	S	78170	7.50R15LT		7.50-15LT 7.50-16LT		42	8×7	17.2	29,200	32,120	MR-16	大
		T	78370					42 (43)		29.4	53,300	58,630		
	MD0650	S	78180	7.50R16	225/70R19.5 235/70R17.5 225/80R17.5			42	8×8	17.4	29,400	32,340	MR-16	大
		T	78380					42 (43)		31.4	54,500	59,950		
	MD0602	S	78181	7.50R18 8.25R16LT	245/70R19.5 245/80R17.5 225/90R17.5	7.00-20 7.50-18 8.25-15 8.25-16LT		48	8×8	19.7	33,400	36,740	MR-18	特大
		T	78381					48 (49)		37.2	64,800	71,280		
	MD0603	S	78182	7.50R20 9R19.5	225/70R22.5 225/90R19.5	7.50-20	9.00-15	50	8×8	23.0	39,000	42,900	MR-18	特大
		T	78382					50 (51)		45.5	79,000	86,900		

※245/70R19.5及び245/80R17.5は、複輪タイヤの間隔が狭いためトリプル型の取付けが困難です。

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） ラジアル		バイアス	その他	サイド駒数	適用クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	ゴム
サイド8×9クロス	MD1212	S	89180				10-16.5	42	9×8	23.9	37,300	41,030	ORS-15	大
	MD0703	S	89182	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	7.50-20		50	9×8	28.5	44,500	48,950	MR-18	特大
		T	89382					50 (52)		50.7	80,100	88,110		
	MD0704	S	89183	8.25R20 9R22.5	255/70R22.5	8.25-20		54	9×8	30.7	47,900	52,690	MR-20	特大
		T	89383					54 (56)		55.5	87,600	96,360		
	MD1209	S	89191	265/70R19.5 (適用バンド MR-20、ゴム特大)		300-15 (適用バンド ORS-15、ゴム大)	12-16.5 9.00-16 (適用バンド ORS-15、ゴム大)	46	9×9	27.6	43,100	47,410	左記参照	
		T	89391					46 (48)		51.0	86,200	94,820		
	MD1210	S	89192		265/60R22.5 265/80R19.5			50	9×9	29.5	46,000	50,600	MR-20	超特大
		T	89392					50 (52)		55.5	92,000	101,200		
	MD0708	S	89193	9.00R20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5	265/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	9.00-20		56	9×9	32.4	50,500	55,550	MR-20	超特大
		T	89393					56 (57)		58.8	93,000	102,300		
	MD0709	S	89194	10.00R20 11R22.5 11.1R20	295/70R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	10.00-20		60	9×9	34.3	53,500	58,850	MR-23	超特大
		T	89394					60 (62)		62.6	98,800	108,680		
	MD0711	S	89195	11.00R20 12R22.5				62	9×9	37.2	58,100	63,910	MR-23	超特大
		T	89395					62 (64)		66.6	105,200	115,720		
	MD0710	S	89104	13/80R20 11.00R20 12R22.5	295/80R22.5			60	9×10	37.2	58,100	63,910	MR-23	超特大
		T	89304					60 (62)		66.6	105,200	115,720		
	MD0720	S	89105	12.00R20	315/80R22.5	12.00-20		62	9×10	38.0	59,400	65,340	MR-23	超特大
		T	89305					62 (64)		69.5	109,700	120,670		

RV・低床式・フォークリフト・特殊車 （チェーンバンドは別売り）

★外国車、ワンボックス車用は特に試着が必要です。

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ（参考） 60-75シリーズ		80-82シリーズその他		サイド駒数	適用クロス	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	税込価格	チェーンバンド適用（参考） スプリング	ゴム
サイド 5×6 クロス	MD0295	S	56195			215/85R18		62	6×9	11.5	19,700	21,670	MR-16	大
	MD0212	S	56102	215/60R17 225/60R16 225/60R17 215/65R16	215/70R15LT 215/70R16 225/70R15 235/70R15 215/75R15 215/75R15LT	195/80R15 (スタッドレスタイヤ用) 195/80R16 205/80R16 215/80R15 205R16	215R15 205R16LT 215R15LT 205/85R15LT 6.50-16LT 7.00-15LT	50	6×10	10.6	18,200	20,020	MR-14	大
	MD0214	S	56103	225/70R16 235/70R16		215/80R16 225/80R15		54	6×10	11.1	19,100	21,010	MR-16	大
	MD0213	S	56112	235/60R16 225/65R17	225/70R16 235/70R16 225/75R16	225/80R15 225/80R16	235R15	50	6×11	11.1	19,100	21,010	MR-14	大
	MD0216	S	56122	245/60R18 225/65R18 235/65R17	245/70R16 255/70R15 235/75R15	235/80R16	255/70R15LT 9.00-15 30×9.5R15	52	6×12	11.6	19,800	21,780	MR-14	大
	MD0297	S	56123	255/65R16 265/65R17	245/70R17 255/70R16 265/70R15 265/70R16 265/75R15			54	6×12	11.8	20,300	22,330	MR-16	大
	MD0217	S	56133	265/60R18 275/60R18	275/65R17 275/70R16	10-15	31×10.5R15 32×11.5R15	54	6×13	13.1	22,600	24,860	MR-16	大
	MD0298	S	56144	285/70R16	285/75R16		33×12.5R15	58	6×14	14.0	24,000	26,400	MR-16	大
	MD0299	S	56145	35×12.5R15　35×12.5R16.5				62	6×14	14.5	25,000	27,500	MR-16	大
	MD1201	S	56167	5.00-8				30	6×6	4.7	8,100	8,910	MR-9	※軽
	MD0202	S	56169	145/80R12　145R12LT　4.50-12ULT				38	6×6	6.0	10,200	11,220	MR-10	小
		T	56369					40(41)	6×6	10.9	18,600	20,460		
	MD1202	S	56178	6.00-9				34	6×7	5.7	9,700	10,670	MR-9	※軽
	MD0401	S	56188	6.00-9（ブリヂストン用）				34	6×8	6.0	10,100	11,110	MR-9	※軽
	MD0421	S	56179	165/60R14　145R13LT　155R12LT				38	6×7	6.4	10,800	11,880	MR-10	小
		T	56379					38(39)	6×7	11.3	19,400	21,340		
	MD0205	T	56370	5.00-13LT　550-13LT				43(44)	6×7	12.7	21,800	23,980	MR-12	中
	MD0206	T	56371	6.00-13LT				48(49)	6×7	14.0	24,000	26,400	MR-13	中
	MD0404	S	56198	21×8-9				34	6×9	6.3	10,800	11,880	MR-10	小
	MD0402	T	56380	165R14LT　165R13LT				41(42)	6×8	13.3	22,800	25,080	MR-10	中
	MD0220	S	56109	215/50R14.5LT 215/50R15.5LT		23×9-10（適用バンド MR-10、ゴム小）		38	6×10	8.1	13,800	15,180	MR-13	中
	MD0218	S	56118	225/50R12.5LT				34	6×11	7.6	13,100	14,410	MR-10	※軽
	MD0219	S	56119	235/50R13.5LT　235/50R14LT				38	6×11	8.5	14,600	16,060	MR-12	小
	MD0221	S	56129	245/50R13LT　245/50R14.5LT　255/50R14LT				38	6×12	8.9	15,200	16,720	MR-13	中
サイド 6×7 クロス	MD3103	S	67168	4.50-12ULT				36	7×6	8.1	12,900	14,190	MR-10	小
		T	67368					36(37)	7×6	14.5	22,900	25,190		
	MD1215	T	67360	5.50-13LT				43(44)	7×6	17.8	29,100	32,010	MR-12	中
	MD3112	S	67161	5.50-15LT　6.00-13LT				48	7×6	11.0	18,200	20,020	MR-13	中
		T	67361					48(49)	7×6	19.7	33,200	36,520		
	MD3102	S	67178	6.00-9				34	7×7	8.6	14,900	16,390	MR-9	小
		T	67378					34(35)		15.3	28,300	31,130		
	MD3101	S	67179	165-13				38	7×7	9.5	16,500	18,150	MR-10	中
		T	67379					38(39)		17.2	31,000	34,100		
	MD3105	S	67170	165R14LT　550-14LT				42	7×7	10.7	16,900	18,590	MR-13	中
		T	67370					42(44)		18.9	32,400	35,640		
	MD1205	T	67371	6.00-14LT　6.00R15LT　175/80R15LT 6.00-15LT　6.50-14LT				48(49)	7×7	20.8	37,200	40,920	MR-14	大
	MD1206	T	67372	6.00-16LT　6.50-15LT　6.50R15LT				50(51)	7×7	22.5	40,200	44,220	MR-14	大
	MD1207	S	67189	6.50-10（適用バンド MR-10、ゴム小）		175-13LT（適用バンド MR-12、ゴム中）		39	7×8	10.2	17,900	19,690	左記参照	
		T	67389					39(41)		18.3	35,500	39,050		
	MD1208	S	67190	215/60R15.5LT　7.00-12				43	7×9	11.9	20,800	22,880	MR-12	中
		T	67390					43(44)		21.4	39,100	43,010		

※ゴムバンド軽は樹脂フックのみの販売になります。

建設特殊車用タイヤチェーン

スタンダード

（チェーンバンドは別売り）

一般市販は黒塗り

- 一般的な梯子型タイヤチェーンです。
- 近年、同サイズのタイヤでもタイヤメーカー或は形状によって大きさが異なっております。ご使用の際は、タイヤチェーンがタイヤにフィットするよう長い部分を切断してください。特に、深溝タイヤやミシュランタイヤは、タイヤサイズによってはかからない場合がございます。必ず事前にお問い合わせください。
- ブリヂストン「SNOW GRIP L」の赤色で表示されているタイヤサイズは事前にお問い合わせください。

線径	MURAOKA 品番		チェーンの呼び方	適用タイヤ形状の代表略号	適用タイヤ（参考）		サイド駒数	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	適用クロス	バンド適用（参考）
サイド9×10クロス	MD0801	S	90193	9.00-20		9.00R20	54	43	70,000	77,000	10×9	MR-20
		T	90393				54 (56)	79	122,000	134,200		
	MD0819	S	90194	10.00-20	10.00R20	11.1R20 11R22.5	60	47	74,600	82,060	10×9	MR-23
		T	90394				60 (62)	84	147,600	162,360		
	MD0824	S	90103	315/70R22.5		315/60R22.5	54	47	74,600	82,060	10×10	MR-23
	MD0825	S	90104	11.00-20	12R22.5		60	48	77,500	85,250	10×10	MR-23
		T	90304				60 (62)	87	153,500	168,850		
	MD0805	S	90105	12.00-20	12.00R20	315/80R22.5	62	52	84,600	93,060	10×10	MR-24
		T	90305				62 (64)	94	165,300	181,830		
	MD0821	S	90100	12.5/70-16	33×12.5R15 12.5/70-15	12.5/65-16	42	34	57,800	63,580	10×10	ORS-15
	MD0829	S	90129	12.5/65-18 (14/65-15)	12.5/70-16ブリヂストン「SNOW GRIP L」 12.5/70-16ヨコハマタイヤ「Y-548」		38	35	59,000	64,900	10×12	ORS-15
	MD0838	S	90121	12.5/80R18			46	43	73,700	81,070	10×12	ORS-17
	MD0818	S	90123	13.5-20			54	49	88,400	97,240	10×12	CB-A
	MD0808	S	90125	12.00-24	13.00-20	365/70R22.5	62	57	106,900	117,590	10×12	CB-B
	MD0827	S	90131	15.5/60-18	340/80R18		46	44	83,200	91,520	10×13	ORS-17
	MD0828	S	90132	15.5/70-18			50	47	91,900	101,090	10×13	ORS-17
	MD0830	S	90133	15.5/70-20	385/65-22.5		54	51	95,600	105,160	10×13	CB-A
	MD0839	S	90134	325/95R24			60	57	106,900	117,590	10×13	CB-B
	MD0809	S	90136	13.00-24	14.00-20		68	59	115,500	127,050	10×13	CB-B
	MD0817	S	90152	42×17-20	17.00-20	14.5-20	50	51	95,600	105,160	10×15	CB-A
	MD0831	S	90153	17.5/65-20	18R19.5	425/65-22.5	54	56	112,700	123,970	10×15	CB-A
	MD0813	S	90155	14.00-24	15.5-25		64	65	122,000	134,200	10×15	CB-B
	MD0832	S	90165	16.9-24			64	67	124,800	137,280	10×16	CB-B
	MD0814	S	90166	17.5-25			68	72	129,400	142,340	10×16	CB-B
サイド10×13クロス	MD1001	S	03183	12.00-24	12.4-24	12.4-28	54	75	154,300	169,730	13×8	CB-B
	MD1018	S	03109	15.5/70-18			38	63	125,200	137,720	13×10	ORS-17
	MD1002	S	03103	13.00-24	14.9-24	14.00-20	54	85	173,800	191,180	13×10	CB-B
	MD1003	S	03104	14.00-24	14.00-25	15.5-25	58	90	184,800	203,280	13×10	CB-B
	MD1016	S	03105	385/95R25	14.9-28		62	95	203,300	223,630	13×10	CB-B3
	MD1014	S	03110	17.5/65-20	42×17-20	14.5-20	42	67	134,500	147,950	13×11	CB-A
	MD1011	S	03113	16.9-24			54	91	179,100	197,010	13×11	CB-B
	MD1004	S	03114	17.5-25	17.5R24	460/70R24	58	95	197,600	217,360	13×11	CB-B
	MD1012	S	03123	18.4-24	19.5-24		54	93	199,900	219,890	13×12	CB-B
	MD1005	S	03125	16.00-25	16.00-24	445/95R25	62	107	222,100	244,310	13×12	CB-C1
	MD1007	S	03135	20.5-25			62	115	249,500	274,450	13×13	CB-C1
	MD1006	S	03137	18.00-25	18.00-24	505/95R25	70	127	266,400	293,040	13×13	CB-D
	MD1008	S	03156	23.5-25			67	135	273,800	301,180	13×15	CB-E
	MD1010	S	03177	26.5-25			70	163	316,600	348,260	13×17	CB-F

※0.5ペア（1本）にて梱包。ただし、MD0821S及びMD0829Sは1ペア（2本）にて梱包。

建設特殊車用 タイヤチェーン

アダックⅠ型リング付

（チェーンバンドは別売り）

- 捻りサイドにより、スタンダードチェーンに比べクロスチェーンを多く組み込み、接地密度を高くしています。
- クロスチェーンには、６～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。
- MD7512及びMD7532は旧タイプクロス10×12Rでの製作可能です。お問い合わせ下さい。
- 段数の＊印は最終クロスに両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。

Ⅰ型リング付チェーン略図

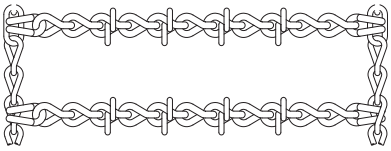

一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド9×10クロス	MD7503	S	9.00-20	30	93,700	103,070	10×９R	17	CB-A
	MD7504	S	10.00-20	32	99,600	109,560	10×９R	＊19	CB-A
	MD7505	S	11.00-20	36	108,800	119,680	10×10R	＊19	CB-A
	MD7505	T		53	173,600	190,960		28	CB-A
	MD7506	S	12.00-20	38	115,200	126,720	10×10R	20	CB-A
	MD7531	S	13.5-20	38	78,300	86,130	10×12R	17	CB-A
	MD7536	S	12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	87,300	96,030	10×10R	13	ORS-15
	MD7529	S	12.5/65-18	28	87,300	96,030	10×12R	12	ORS-15
	MD7543	S	15.5/60-18	32	99,600	109,560	10×13R	＊15	ORS-17
	MD7548	S	15.5/70-18	34	115,200	126,720	10×13R	16	ORS-17
	MD7549	S	15.5/70-20	36	124,800	137,280	10×13R	17	CB-A
	MD7551	S	17.5/65-20	40	118,300	130,130	10×15R	17	CB-A
	MD7535	S	42×17-20	38	111,600	122,760	10×15R	16	CB-A
	MD7508	S	12.00-24	41	134,100	147,510	10×12R	20	CB-B
	MD7509	S	13.00-24	44	149,800	164,780	10×13R	＊22	CB-B
	MD7512	S	14.00-24	47	153,800	169,180	10×15R	＊21	CB-B
	MD7513	S	15.5-25	47	153,800	169,180	10×15R	＊21	CB-B
	MD7532	S	16.9-24	50	150,200	165,220	10×16R	＊21	CB-B
	MD7517	S	17.5-25	57	171,100	188,210	10×16R	23	CB-B
サイド10×13クロス	MD7607	S	11.00-20	47	149,100	164,010	13×７R	＊16	CB-A
	MD7648	S	15.5/70-18	46	144,700	159,170	13×10R	＊12	ORS-17
	MD7631	S	17.5/65-20	55	173,200	190,520	13×11R	＊14	CB-A
	MD7635	S	42×17-20	50	157,800	173,580	13×11R	＊13	CB-A
	MD7608	S	12.00-24	57	179,700	197,670	13×８R	＊17	CB-B
	MD7609	S	13.00-24	63	198,700	218,570	13×10R	＊17	CB-B
	MD7612	S	14.00-24	67	207,500	228,250	13×10R	＊18	CB-B
	MD7613	S	15.5-25	67	207,500	228,250	13×10R	＊18	CB-B
	MD7632	S	16.9-24	66	203,900	224,290	13×11R	＊17	CB-B
	MD7633	S	18.4-24	73	228,700	251,570	13×13R	＊17	CB-B
	MD7614	S	16.00-24	73	230,900	253,990	13×12R	＊18	CB-C1
	MD7615	S	16.00-25 (445/95R25)	77	242,600	266,860	13×12R	＊19	CB-C1
	MD7617	S	17.5-25	70	215,800	237,380	13×11R	＊18	CB-B
	MD7618	S	18.00-25 (505/95R25)	93	292,300	321,530	13×13R	＊22	CB-D
	MD7620	S	20.5-25	85	264,400	290,840	13×13R	＊20	CB-C1
	MD7621	S	23.5-25	101	311,900	343,090	13×15R	＊22	CB-E
	MD7622	S	26.5-25	118	372,500	409,750	13×17R	＊23	CB-F

リゲルⅠ型リング付

（チェーンバンドは別売り）

- クロスチェーンの本数を一般のチェーンの約２倍とし、接地密度を高めて、駆動力のロスをなくしました。
- クロスチェーンに６～12個のリングを組み込み、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計となっています。
- ショベルドーザ、ホイールローダなどの低速車に好評を博しています。

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド10×13クロス	MD1630	S	17.5/65-20	64	182,600	200,860	13×11R	17	CB-A
	MD1635	S	42×17-20	60	171,000	188,100	13×11R	16	CB-A
	MD1608	S	12.00-24	68	193,000	212,300	13×８R	22	CB-B
	MD1609	S	13.00-24	75	214,800	236,280	13×10R	22	CB-B
	MD1612	S	14.00-24	85	230,900	253,990	13×10R	23	CB-B3
	MD1613	S	15.5-25	85	230,900	253,990	13×10R	23	CB-B3
	MD1632	S	16.9-24	83	226,400	249,040	13×11R	22	CB-B
	MD1633	S	18.4-24	95	254,100	279,510	13×13R	21	CB-B3
	MD1615	S	16.00-25 (445/95R25)	98	279,100	307,010	13×12R	25	CB-C1
	MD1617	S	17.5-25	88	241,100	265,210	13×11R	23	CB-C
	MD1618	S	18.00-25	115	327,400	360,140	13×13R	29	CB-D
	MD1620	S	20.5-25	110	298,100	327,910	13×13R	26	CB-C1
	MD1621	S	23.5-25	125	355,000	390,500	13×15R	28	CB-E
	MD1622	S	26.5-25	138	394,600	434,060	13×17R	28	CB-F

SAⅠ型リング付

（チェーンバンドは別売り）

- スタンダードチェーンのクロスにリングを組み込むことで、横滑り防止及び耐摩耗性を考えた設計になっております。
- 最終クロスチェーンに、両端コネクタのかわりにシャックルを使用しています。

一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド10×13クロス	MD7949	S	17.5/65-20	43	113,200	124,520	13×11R	10	CB-A
	MD7909	S	13.00-24	54	142,400	156,640	13×10R	13	CB-B
	MD7912	S	14.00-24	58	149,800	164,780	13×10R	14	CB-B
	MD7932	S	16.9-24	56	143,300	157,630	13×11R	13	CB-B
	MD7933	S	18.4-24	59	146,100	160,710	13×12R	13	CB-B
	MD7915	S	16.00-25 (445/95R25)	67	176,800	194,480	13×12R	15	CB-C1
	MD7917	S	17.5-25	60	158,300	174,130	13×11R	14	CB-B
	MD7918	S	18.00-25	80	211,900	233,090	13×13R	17	CB-D
	MD7920	S	20.5-25	70	184,800	203,280	13×13R	15	CB-C1
	MD7921	S	23.5-25	82	218,400	240,240	13×15R	16	CB-E
	MD7922	S	26.5-25	100	264,400	290,840	13×17R	17	CB-F

建設特殊車用タイヤチェーン

アルダンH型

（チェーンバンドは別売り）

- H型クロスチェーンの走行方向維持リンクが横滑りを防止します。
- H型タイヤチェーンは低速車向きです。

一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド9×10クロス	MD7103	S	9.00-20	32	87,400	96,140	10×26	8	CB-A
	MD7104	S	10.00-20	34	92,800	102,080	10×26	9	CB-A
	MD7105	S	11.00-20	37	97,100	106,810	10×30	8	CB-A
	MD7106	S	12.00-20	41	111,800	122,980	10×30	9	CB-A
	MD7131	S	13.5-20	38	103,900	114,290	10×32	8	CB-A
	MD7136	S	12.5/70-16 (33/12.5-15)	27	71,500	78,650	10×28	6	ORS-15
	MD7129	S	12.5/65-18	28	73,900	81,290	10×28	7	ORS-15
	MD7143	S	15.5/60-18	35	95,500	105,050	10×32	8	ORS-17
	MD7148	S	15.5/70-18	34	92,800	102,080	10×36	7	ORS-17
	MD7149	S	15.5/70-20	39	106,500	117,150	10×36	8	CB-A
	MD7130	S	17.5/65-20	36	98,300	108,130	10×40	7	CB-A
	MD7135	S	42×17-20	33	90,000	99,000	10×40	6	CB-A
	MD7108	S	12.00-24	43	117,600	129,360	10×30	10	CB-B
	MD7109	S	13.00-24	45	123,000	135,300	10×32	10	CB-B
	MD7112	S	14.00-24	48	130,000	143,000	10×36	10	CB-B3
	MD7113	S	15.5-25	48	130,000	143,000	10×36	10	CB-B3
	MD7132	S	16.9-24	46	124,800	137,280	10×40	9	CB-B
	MD7133	S	18.4-24	49	133,800	147,180	10×44	9	CB-B
	MD7117	S	17.5-25	49	132,600	145,860	10×40	9	CB-B

サイド10×13クロス	MD7005	S	11.00-20	48	155,700	171,270	13×20	7	CB-A
	MD7008	S	12.00-24	60	184,200	202,620	13×22	8	CB-B
	MD7009	S	13.00-24	61	187,000	205,700	13×26	7	CB-B
	MD7012	S	14.00-24	66	190,000	209,000	13×26	8	CB-B
	MD7013	S	15.5-25	66	190,000	209,000	13×26	8	CB-B
	MD7032	S	16.9-24	70	195,800	215,380	13×28	8	CB-B
	MD7033	S	18.4-24	74	220,700	242,770	13×30	8	CB-B
	MD7014	S	16.00-24	73	223,600	245,960	13×30	8	CB-C
	MD7015	S	16.00-25 (445/95R25)	78	238,100	261,910	13×30	9	CB-C1
	MD7017	S	17.5-25	72	206,000	226,600	13×30	8	CB-B
	MD7018	S	18.00-25 (505/95R25)	82	251,400	276,540	13×34	8	CB-D
	MD7020	S	20.5-25	81	232,400	255,640	13×34	8	CB-C1
	MD7021	S	23.5-25	88	268,900	295,790	13×38	8	CB-E
	MD7022	S	26.5-25	101	308,300	339,130	13×40	9	CB-F

リゲルH型

（チェーンバンドは別売り）

- サイドチェーンに捻りを加えてアルダンH型よりもクロスチェーンをより多く組み込み、接地部を多くしています。
- グレーダ、ホイールローダ、その他低速で大馬力を有する車両に採用され、駆動力、横滑り防止、耐久力とも優れた成績をおさめています。

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド9×10クロス	MD1405	S	11.00-20	42	111,000	122,100	10×30	11	CB-A
	MD1408	S	12.00-24	52	127,100	139,810	10×30	14	CB-B
	MD1409	S	13.00-24	54	143,300	157,630	10×32	14	CB-B
	MD1412	S	14.00-24	58	147,700	162,470	10×36	14	CB-B2
	MD1417	S	17.5-25	55	146,100	160,710	10×40	12	CB-B

カメ型・カメスパイク型

- グレーダ特殊作業車（多目的トラクター）などの車両に装着し、その性能の優秀さを誇っています。
- 重量に応じて、グレーダは9×10の線径、グレーダでも20トン近いものやホイールローダなどは10×13の線径を選び、また、グレーダには6輪、ホイールローダには必ず4輪ご使用ください。
- MURAOKAワイヤー・テンショナー（ワイヤーバンド）付き



KAME型（9×10）

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	クロス品番	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格
サイド 9×10 クロス	MD1705	S	11.00-20	35	133,500	146,850	10×25K	8	MKO1025	3.3	14,610	16,071
	MD1706	S	12.00-20	41	157,500	173,250	10×29K	8	MKO1029	4.1	15,760	17,336
	MD1708	S	12.00-24	42	176,200	193,820	10×29K	8				
	MD1709	S	13.00-24	47	180,100	198,110	10×29K	9				
	MD1712	S	14.00-24	52	188,000	206,800	10×29K	10				
	MD1713	S	15.5-25	52	188,000	206,800	10×29K	10				
	MD1732	S	16.9-24	49	181,500	199,650	10×33K	9	MKO1033	4.4	17,290	19,019
	MD1717	S	17.5-25	55	194,700	214,170	10×33K	10				



KAME・SPIKE型（10×13）

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	クロス品番	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格
サイド 10×13 クロス	MD7708	S	12.00-24	48	201,500	221,650	13×26KS	7	MKS1326	5.4	25,800	28,380
	MD7709	S	13.00-24	53	209,500	230,450	13×30KS	7	MKS1330	6.0	27,960	30,756
	MD7712	S	14.00-24	54	217,400	239,140	13×30KS	7				
	MD7713	S	15.5-25	54	217,400	239,140	13×30KS	7				
	MD7732	S	16.9-24	51	224,100	246,510	13×34KS	6	MKS1334	6.6	31,130	34,243
	MD7714	S	16.00-24	59	266,900	293,590	13×34KS	7				
	MD7715	S	16.00-25 (445/95R25)	60	274,800	302,280	13×34KS	7				
	MD7717	S	17.5-25	58	236,100	259,710	13×34KS	7				
	MD7733	S	18.4-24	54	246,800	271,480	13×38KS	6	MKS1338	7.2	34,570	38,027
	MD7718	S	18.00-25 (505/95R25)	68	297,500	327,250	13×42KS	7	MKS1342	7.8	36,850	40,535
	MD7720	S	20.5-25	67	285,600	314,160	13×42KS	7				
	MD7721	S	23.5-25	75	310,900	341,990	13×50KS	7	MKS1350	9.0	43,450	47,795

建設特殊車用 タイヤチェーン

取り扱いが容易なメッキ仕上げです

合金鋼　軽 量!　振動が小さい!　耐久性あり!　静か!

ミニショベル用リゲルスマイルプレート

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているので、通常のスタンダードチェーンに比べ、軽量で耐久性に優れています。
- スマイルプレートの採用により、ハンドルでプレートをひねるだけで、チェーンのゆるみを取り除くことができるので、チェーンバンドがなくてもサイドチェーンに緊張力を持たせることができ、装着も簡単です。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。
- 専用L字ハンドル付き。

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数
サイド6×8クロス	MD8112	S	10-16.5	19.1	59,700	65,670	8×9B	11
	MD8129	S	12.5/70-16 (33/12.5-15) 12.5/65-18	21.0	65,700	72,270	8×13B	11
	MD8127	S	15.5/60-18 340/80R18	27.2	85,000	93,500	8×15B	13
	MD8128	S	15.5/70-18	28.4	91,700	100,870	8×16B	13
	MD8131	S	17.5/65-20	37.7	106,700	117,370	8×16B	16

L字ハンドルで
180° 回転

ミニショベル用バンコール 6×8

（チェーンバンドは別売り）

- クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
- チェーンは取り扱いが容易なメッキ仕上げです。

（注）ブリヂストン「SNOW GRIP L」、ヨコハマタイヤ「Y-548」の赤色で表示されているタイヤサイズ12.5/70-16はMD8029Sをご使用してください。

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド6×8クロス	MD8012	S	10-16.5	19	49,100	54,010	8×9B	12	ORS-15
	MD8020	S	12.5/70-16 (33/12.5-15)	23	52,200	57,420	8×12B	12	ORS-15
	MD8029	S	12.5/65-18 12.5/70-16(注)	24	56,900	62,590	8×13B	12	ORS-15
	MD8027	S	15.5/60-18 340/80R18	30	68,400	75,240	8×15B	13	ORS-17
	MD8028	S	15.5/70-18	32	78,600	86,460	8×15B	15	ORS-17
	MD8031	S	17.5/65-20	38	91,900	101,090	8×16B	17	MR-23

建設特殊車用タイヤチェーン

TYPE Chain

合金鋼　軽 量!　振動が小さい!　耐久性あり!　静か!

建設特殊車用バンコール 9×10

（チェーンバンドは別売り）

●スタンダードチェーンのクロス部分に特殊合金鋼を採用しているので軽量で耐久性に優れています。

一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド 9×10 クロス	MD8801	S	12.00-24	57	127,800	140,580	10×12B	15	CB-B
	MD8802	S	13.00-24	59	142,200	156,420	10×13B	16	CB-B
	MD8803	S	14.00-24	65	156,600	172,260	10×15B	15	CB-B
	MD8804	S	17.5-25	72	173,500	190,850	10×16B	16	CB-B
	MD8805	S	16.00-24 16.00-25 (445/95R25)	81	195,100	214,610	10×18B	17	CB-C1
	MD8806	S	18.00-25 (505/95R25)	100	240,800	264,880	10×18B	21	CB-D
	MD8807	S	20.5-25	86	207,200	227,920	10×18B	18	CB-C1
	MD8808	S	23.5-25	115	277,000	304,700	10×20B	22	CB-E
	MD8811	S	16.9-24 (385/95R25)	67	163,800	180,180	10×16B	15	CB-B
	MD8812	S	18.4-24	76	187,800	206,580	10×18B	16	CB-B
	MD8814	S	17.5/65-20	56	134,900	148,390	10×15B	13	CB-A

Ⅰ型バンコール 8×10

（チェーンバンドは別売り）

●クロスチェーンに特殊合金鋼を使用しているため、軽量で耐久性に優れています。
●クロスチェーンに丸リングを組み込むことで、横滑り防止・耐摩耗性に優れた設計になっています。

一般市販は黒塗り

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	クロスチェーン 構成	クロスチェーン 段数	バンド適用（参考）
サイド 8×10 クロス	MD6509	S	13.00-24	37	146,500	161,150	10×12IB	16	CB-B
	MD6512	S	14.00-24	40	158,600	174,460	10×12IB	17	CB-B3
	MD6517	S	17.5-25	41	161,400	177,540	10×13IB	17	CB-B
	MD6520	S	20.5-25	52	205,500	226,050	10×15IB	19	CB-C1
	MD6521	S	23.5-25	66	266,400	293,040	10×18IB	21	CB-E
	MD6532	S	16.9-24 (385/95R25)	39	154,000	169,400	10×13IB	16	CB-B
	MD6533	S	18.4-24	44	173,200	190,520	10×14IB	17	CB-B3

DIA型バンコール

雪の大地を確実に踏みしめる。超大型ダンプに最適。

一般市販は黒塗り

■特　長

- ダム現場や、露天ぼり採炭現場、石灰岩採集現場などで、大型ダンプ及びホイールローダの雪用滑り止めチェーンとして使用されています。
- 高速道路のスピーディーな除雪にも使用ください。震動が少なく、計器類に負担をかけません。

MURAOKA 品　番	タイヤサイズ	線　径	質量 kg/1本
MD3404　S	1800-33	14×14	192
MD3406　S	2100-35	14×14	201
MD3407　S	23.5-25	14×14	186
MD3408　S	26.5-25	14×14	206
MD3409　S	29.5-25	14×14	214
MD3433　S	2400-35	14×14	230
MD3420　S	2700-49	14×14	320
MD3432　S	45/65-45	14×14	332

※上記以外のサイズ、線径でも製作可能です。

リゲル13×16 スタンダードタイヤチェーン

（チェーンバンドは別売り）

荷重積載車の雪路、泥路。特に急坂路の登坂にパワーを発揮。

■特　長

- クロスおよびサイドのリンクの大きさは、それぞれのサイズで異なるため、共通性はありません。
- 装着にあたって、クロスがタイヤに平均してかかるようにし、長い部分は切断します。
  クロスのゆるみは、リゲルタンバックルバンド、またはテンションチェーンで除去して下さい。
- なお、クロスチェーンは消耗品となりますが、交換する場合はコネクタ部分に溶接が必要です。

MURAOKA 品　番	タイヤチェーン/1本			クロスチェーン/1本		バンド適用（参考）
	タイヤサイズ	質量kg	段数	線径×駒数	質量kg	
MD1901　S	1600-25	85	15	16×10	3.9	CB-C1
MD1902　S	17.5-25	90	15	16×11	4.3	CB-B
MD1903　S	1800-25	105	16	16×13	4.9	CB-D
MD1904　S	1800-33	120	19	16×13	4.9	CB-G
MD1906　S	2100-35	140	21	16×14	5.3	CB-G
MD1907　S	23.5-25	115	16	16×15	5.6	CB-E
MD1908　S	26.5-25	125	16	16×17	6.3	CB-F
MD1909　S	29.5-25	135	18	16×17	6.3	CB-F
MD1910　S	29.5-29	144	19	16×17	6.3	CB-G
MD1915　S	16.9-30	75	13	16×11	4.3	CB-C
MD1941　S	35/65-33	160	19	16×21	7.5	CB-G

※上記以外の大型用タイヤチェーンも製作可能です。

■その他下記構成も可能です。

- リゲル14×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×16スタンダードタイヤチェーン
- リゲル16×18スタンダードタイヤチェーン

リゲルX型タイヤチェーン

偏平・深溝タイヤにジャストフィット！
センターにチェーンを寄せて、駆動力を発揮。

■特　長

- タイヤのセンターにチェーンを寄せることで、深溝タイヤはもちろん偏平タイヤにもジャストフィットし、駆動力を発揮します。

MURAOKA 品　番	タイヤサイズ	線　径	質量 kg/1本
MD2523　S	42×17-20	9×10	45
MD2531　S	17.5/65-20	9×10	46
MD2516　S	16.9-30	10×13	60
MD2524　S	14.9-24	10×13	60

リゲルタイヤ保護チェーンR60・R80

高性能を極めて

過酷な使用条件に不可欠の耐久性・耐摩耗性を大幅にアップ

■特　長

- タイヤトレッドを保護し、サイドカットを防ぐとともに、接地密度が高いので、強力な駆動力に対してスリップ防止の役目を果たします。しかも、タイヤを熱から守る役目もします。
- タイヤ保護チェーンとのバランスにより、マシンの安定性も良くなります。
- サイドカット、パンクなどを防止し、タイヤ更生の時間的ロスをなくします。
- タイヤ保護チェーンの装着は、タイヤをホイールごと脱着することなく、運行回転させるだけで容易に行なえます。
- ４つの鍛造リングの配置が比較的自由なため、素晴らしいセルフクリーニング効果を発揮し、チェーンの性能を落さずに、いつも同じ状態で使用できます。
- 補修はタイヤ保護チェーンを装着したままで、簡単に行なえます。
- タイヤに関する諸経費を低減し、作業コストを大幅にダウンします。

■タイヤ保護チェーンのご利用場所

採石場、採鉱現場、セメント産業、製鋼工場、高速道路、建設現場、トンネル工事、ごみ処理場、スラグ処理場、ガラス工場、スクラップ集積所、ダム工事現場

タイヤサイズ	MURAOKA品番 R-60（14φ）	質量 kg/1本	MURAOKA品番 R-80（18φ）	質量 kg/1本
1600-25	MD2314 S	345		
17.5-25	MD2317 S	309		
1800-25	MD2318 S	406		
20.5-25	MD2320 S	385		
23.5-25	MD2321 S	455		
26.5-25	MD2323 S	491	MD8523 S	730
29.5-25	MD2325 S	646	MD8525 S	910
29.5-29	MD2326 S	666	MD8526 S	980
35/65-33			MD8541 S	1,050
40/65-39			MD8542 S	1,170
45/65-45			MD8544 S	2,040

〔R50・R60・R80の区別〕

- 補修の場合は、溶接リングとC型ジョイントの組合せ又はΩ型ジョイントで行います。

形式	溶接リング		C型ジョイント 品　番	Ω型ジョイント 品　番
	線径	直径		
R-50	12mm	50mm	R5001	
R-60	14mm	60mm	R6001	R6002
R-80	18mm	80mm	R8501	R8502

C型ジョイント品番	Ω型ジョイント品番	
R8501	R6002	R8502

※保護チェーンを装着したままで容易に補修できる部品が各種用意されています。品番R5001、R6001の形状は、R8501と同じであり大きさだけが異なるため、写真はR8501のみ掲載しています。

部品名称図

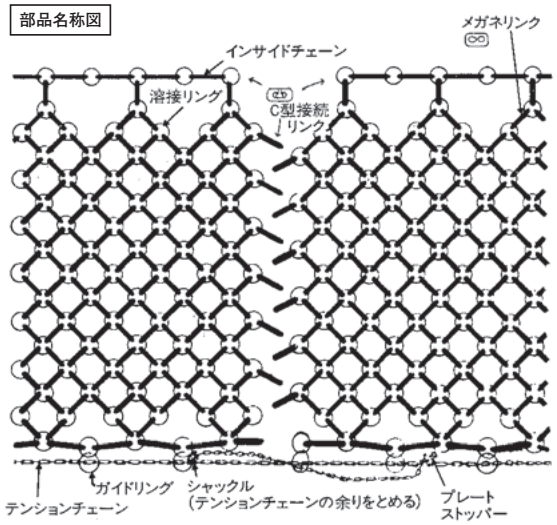

〔サービスパーツ〕

- ワイヤロープ
- 荷　締　器
- C型ジョイント
- Ω型ジョイント

※専用取扱説明書をよくお読みになり作業に当たってください。
※接続箇所はテープで色別されているため、容易に装着可能です。

建設特殊車用 タイヤチェーン

ミニショベル用（段増）

（チェーンバンドは別売り）

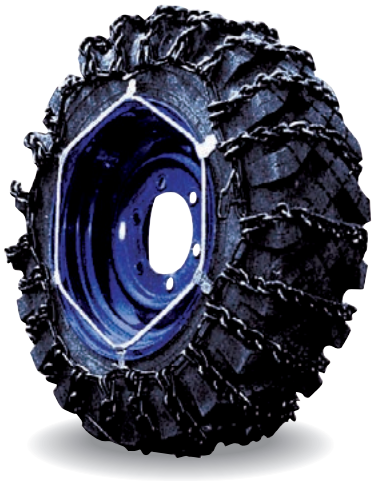

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	サイド駒数	クロスチェーン 駒数	クロスチェーン 段数	質量 kg/1本	バンド適用（参考）
サイド5×7クロス	MD8326	S	5.70-12	31	7	15	6.0	MR-12
	MD8327	S	23×8.50-12	32	9	15	7.3	MR-12
サイド6×9クロス	MD8328	S	700-15	39	7	19	14.8	MR-14
	MD8329	S	10-16.5	38	10	18	17.8	ORS-15
	MD8334	S	27×8.50-15	36	7	17	12.9	ORS-15
	MD8337	S	27×9.50-15	36	8	17	15.0	ORS-15

農業トラクター用



■特　長

- 形状は梯子型スタンダードタイヤチェーンです。
- クロスチェーンは捻りなしのストレートタイプとなります。
- チェーンバンドの設定はございません。

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド7×10クロス	MD5810	S	7-14/7-16	17.7
	MD5811	S	7.2-20	21.8
	MD5812	S	7.2-24	26.0
	MD5819	S	8-16	21.5
	MD5820	S	8-18	23.7
	MD5821	S	8.3-20	26.0
	MD5822	S	8.3-22	28.2
	MD5823	S	8.3-24	30.4
	MD5824	S	8.3-26	32.7
	MD5831	S	9.5-16	23.2
	MD5832	S	9.5-18	25.6
	MD5833	S	9.5-20	28.0
	MD5834	S	9.5-22	30.5
	MD5835	S	9.5-24	32.9
	MD5836	S	9.5-26	35.3
	MD5841	S	11.2-20	32.7
	MD5842	S	11.2-24 12.4R20	38.0
	MD5844	S	11.2-26/11.2-28	40.6
	MD5851	S	12.4-16	32.7
	MD5852	S	12.4-24 320/70R24 320/85R24	40.6

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド7×10クロス	MD5853	S	12.4-26	43.2
	MD5854	S	12.4-28 320/85R28	45.8
	MD5855	S	12.4-32	48.4
	MD5856	S	12.4-36	53.7
	MD5858	S	12.4-38	57.7
	MD5861	S	13.6-16	35.0
	MD5862	S	13.6-24 340/85R24	46.2
	MD5863	S	13.6-26	49.0
	MD5864	S	13.6-28 340/85R28	51.8
	MD5865	S	13.6-36/13.9-36 320/85R36	57.4
	MD5866	S	13.6-38	60.2
	MD5871	S	14.9-24 380/70R24	46.2
	MD5872	S	14.9-26 380/85R24	49.2
	MD5873	S	14.9-28 440/65R28	52.2
	MD5874	S	14.9-38 380/70R38	67.2
	MD5875	S	15.5-38	63.9
	MD5881	S	16.9-24 420/70R24	58.6
	MD5882	S	16.9-28	61.8

線径	MURAOKA 品番		タイヤサイズ	質量 kg/1ペア
サイド7×10クロス	MD5883	S	16.9-30 420/85R28	65.0
	MD5884	S	16.9-34	68.1
	MD5885	S	16.9-38 420/85R38	71.3
	MD5891	S	18.4-30	68.7
	MD5892	S	18.4-34	75.5
	MD5893	S	18.4-38	82.2
	MD5901	S	280/85R28	40.6
	MD5911	S	340/85R38	60.2
	MD5921	S	380/85R28	52.2
	MD5922	S	380/85R38	67.2
	MD5931	S	480/65R28	55.4
	MD5941	S	480/70R34	86.2
	MD5944	S	480/70R38	92.8
	MD5943	S	20.8-38	93.2
	MD5951	S	540/65R24	64.0
	MD5952	S	540/65R28	71.9
	MD5956	S	540/65R38	87.7
	MD5954	S	600/65R28	79.8
	MD5955	S	600/65R38	95.5
	MD5961	S	650/65R38	99.7
	MD5971	S	650/75R38	113.0

機種別使用タイヤ一覧表（参考）

タイヤチェーンの種類についてはMURAOKAの営業マンにご相談ください。●ご注文の際は、タイヤサイズをご確認ください。

メーカー／タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	日立建機	TCM	KCM	コベルコ建機	タダノ	加藤製作所	クボタ建機	ヤンマー
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)	EX100WD ZX125W			SK04 SK100W(W) SK125W		HS-60		
10.00-20	GD305A(R)・355A GD405A(F) LW80・100	MG100(R) MG100,150	ZX170W・210W EX160WD ZX145W			RK70 RK100		TZ-40S MR-100 HS-120		
11.00-20	GD405A(R) GD405-7	MG3(R) MG230				MK500				
5.70-12	SK04		SX603	603,703						
23/8.5-12			SX604	604,704						
27/8.5-15	SK05		SX605	605,705						
27/9.5-15			SX606	606,706						
10/70-12	WA10									V1-1A
10-16.5	WA20・SK07 PW20		ZW20,LX15 SX607・608	ZW20,L3 607,608,707,709	25ZV				R320D R330	V2-3B
12.5/70-16	WA30	901B・C	ZW30 LX20	ZW30 L4	35ZV	LK40Z			RA420D R430Z	V3-6
12.5/65-18		WS210A								
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B・C 903B・C WS310A・410A	ZW40,ZW50 LX30-7 LX40-7	ZW40 ZW50 L5,L6	40ZV 43ZV	LK50Z			R530Z R630Z	V4-6 V5-1
15.5/70-18	WA40-1								RA500	
17.5/65-20	WA70,WA80 WR8	WS510A WS500	ZW80 LX50	ZW80 L9	45ZV	LK80Z,LK200 SK100W(S)			RA800 R900	
12.00-24		MG300								
13.00-24	GD500	MG330 MG430				RK160				
325/95R24						RK160-3				
340/80R18		907								
14.00-24	GD655,GD755 GD505A,GD705A GH320,LW160 LW200,GD675-6	MG350 MG500 MG530 12G				RK200	TR160-1 TR200M-3-4 200PRO	KR20HⅢ M-220		
16.9-24	WA100 WR11,WR12	910G・H・K	ZW90 ZW100 LX60 LX70	ZW90 L10S L13	50ZV 50Z7	LK120Z LK300			RA1200 R1300	
18.4-24	WA150	918	ZW120 LX80	L16	60ZV 60Z7	LK150Z LK400			RA1500 R1600	
385/95R25	LW250-5 WING250					RK250-6E	CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220		
16.00-25 (445/95R25)	HD205,HD255 LW250・250-3					RK250・350	TR250M-3-4-5 TR350M-1-2 AR1000～1500 CREVO350	KR25H・30H KR35H SS350 KA1200・2000		
17.5-25	WA200・250-3	914G・K 924G・H・K 926・928G	ZW140 LX100 LX110	ZW140 L19,L20	65ZV 62Z7	LK190Z LK500	TR250M-5			
18.00-25 (505/95R25)	HD320 GD805A					RK450・500	TR500M CREVO500	KR45H SS500		
20.5-25	WA270・320 WA300・350	930H・K,936 938G・H・K 950G 14G・M	ZW150 ZW180 LX120・130-7 LX160-7	ZW150 ZW180 L26,L27 L32	67Z7 70ZV 70Z7 80ZV	LK230Z LK270Z LK600 LK700				
23.5-25	WA380・430 WA400・450 GD825A	725,950H 962H・960 16G・16M 730C	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7,LX230-7	ZW220 ZW250 L34,L35 L39,L40	80ZV-2 80Z7,85Z7 85ZV,88ZA 90ZA	LK310Z・350Z LK700・800 LK900 LK270Z-6				
26.5-25	WA470・480 WA400-3E HM350-2	725,735 966H,970 972H	ZW310 ZW330 LX200,LX300-7	ZW310 L50	90ZV,90Z7 92ZV,92Z7 95ZA	LK470Z LK350Z-6				
29.5-25	WA500 HM400-2	740,980H 745C・CEJ	ZW370 AH400,A25CA		97ZV 97Z7	LK470Z-6				
18.00-33	HD325 HD405	769D,770 771D	R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	ZW550 LX450-7	L60	115ZV 115Z7	LK560Z				
24.00-35	HD465・605	773D・F 775D・F	R60C							
40/65-39	WA700				135ZV					
45/65-45	WA800 WA900	992G・K		L100						

補修部品（適用クロスチェーン）

スタンダード用（コネクタ付）

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
MSC0507	5×7	0.14	350	385	100
MSC0508	5×8	0.15	370	407	
MSC0509	5×9	0.17	380	418	
MSC0510	5×10	0.18	390	429	
MSC0607	6×7	0.21	430	473	100
MSC0608	6×8	0.23	460	506	
MSC0609	6×9	0.25	500	550	
MSC0610	6×10	0.27	530	583	
MSC0611	6×11	0.29	580	638	
MSC0612	6×12	0.31	610	671	
MSC0706	7×6	0.29	510	561	100
MSC0707	7×7	0.32	550	605	
MSC0708	7×8	0.35	610	671	
MSC0709	7×9	0.38	680	748	
MSC0710	7×10	0.41	720	792	
MSC0807	8×7	0.50	950	1,045	50
MSC0808	8×8	0.55	1,040	1,144	

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
MSC0908	9×8	0.72	1,250	1,375	50
MSC0909	9×9	0.78	1,340	1,474	
MSC0910	9×10	0.84	1,640	1,804	
MSC1009	10×9	1.00	1,860	2,046	25
MSC1010	10×10	1.08	2,030	2,233	
MSC1011	10×11	1.16	2,450	2,695	20
MSC1012	10×12	1.24	2,820	3,102	
MSC1013	10×13	1.32	3,010	3,311	
MSC1015	10×15	1.48	3,390	3,729	
MSC1016	10×16	1.56	3,610	3,971	
MSC1308	13×8	2.10	4,680	5,148	10
MSC1310	13×10	2.50	5,340	5,874	
MSC1311	13×11	2.70	5,850	6,435	
MSC1312	13×12	2.90	6,300	6,930	
MSC1313	13×13	3.10	6,660	7,326	
MSC1315	13×15	3.50	7,610	8,371	
MSC1317	13×17	3.90	8,630	9,493	

バンコール用（コネクタ付）

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
BC0808N	8×8B	0.55	1,850	2,035	50
BC0809N	8×9B	0.60	2,030	2,233	
BC0810N	8×10B	0.65	2,200	2,420	
BC0811N	※8×11B	0.70	2,380	2,618	
BC0812N	8×12B	0.75	2,500	2,750	
BC0813N	8×13B	0.80	2,640	2,904	
BC0815N	8×15B	0.90	2,940	3,234	
BC0816N	8×16B	0.95	3,070	3,377	
BR1012	ⅠBクロス10×12R	1.9	9,540	10,494	10
BR1013	ⅠBクロス10×13R	2.1	10,580	11,638	

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
BR1014	ⅠBクロス10×14R	2.2	11,030	12,133	10
BR1015	ⅠBクロス10×15R	2.4	11,910	13,101	
BR1018	ⅠBクロス10×18R	2.7	13,990	15,389	
BC1012	クロス10×12ボロン	1.2	3,960	4,356	20
BC1013	クロス10×13ボロン	1.3	4,260	4,686	
BC1015	クロス10×15ボロン	1.5	4,700	5,170	
BC1016	クロス10×16ボロン	1.6	5,150	5,665	10
BC1018	クロス10×18ボロン	1.9	6,180	6,798	
BC1020	クロス10×20ボロン	2.1	6,620	7,282	
BC1024	クロス10×24ボロン	2.5	7,500	8,250	

※BC0811Nは専用のコネクタを使用しております。他のサイズのコネクタとの兼用は出来ませんのでご注意ください。

H型用（コネクタ付）

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
MHS1026	クロス10×26H	2.7	9,230	10,153	10
MHS1028	クロス10×28H	2.8	9,570	10,527	
MHS1030	クロス10×30H	3.0	10,070	11,077	
MHS1032	クロス10×32H	3.2	10,950	12,045	
MHS1036	クロス10×36H	3.6	11,980	13,178	
MHS1040	クロス10×40H	3.8	13,090	14,399	
MHS1044	クロス10×44H	4.0	13,720	15,092	
MHS1320	クロス13×20H	5.0	18,550	20,405	5
MHS1322	クロス13×22H	5.4	19,070	20,977	
MHS1326	クロス13×26H	6.2	20,970	23,067	
MHS1328	クロス13×28H	6.6	23,380	25,718	
MHS1330	クロス13×30H	6.9	24,400	26,840	
MHS1334	クロス13×34H	7.7	26,050	28,655	
MHS1338	クロス13×38H	8.5	29,860	32,846	
MHS1340	クロス13×40H	8.8	31,130	34,243	

Ⅰ型用（コネクタ付）

品　番	構　成（線径×駒数）	質量 kg/1本	円/1本 本体価格	円/1本 税込価格	梱包数（本）
MIS1009	Ⅰクロス10×9R	1.4	5,220	5,742	20
MIS1010	Ⅰクロス10×10R	1.6	5,590	6,149	
MIS1012	Ⅰクロス10×12R	1.9	6,870	7,557	
MIS1013	Ⅰクロス10×13R	2.1	7,630	8,393	
MIS1015	Ⅰクロス10×15R	2.3	8,010	8,811	
MIS1016	Ⅰクロス10×16R	2.5	8,460	9,306	
MIS1307	Ⅰクロス13×7R	2.6	8,330	9,163	10
MIS1308	Ⅰクロス13×8R	2.8	9,060	9,966	
MIS1310	Ⅰクロス13×10R	3.2	9,650	10,615	
MIS1311	Ⅰクロス13×11R	3.4	10,080	11,088	
MIS1312	Ⅰクロス13×12R	3.6	10,820	11,902	
MIS1313	Ⅰクロス13×13R	3.8	10,950	12,045	
MIS1315	Ⅰクロス13×15R	4.2	11,980	13,178	5
MIS1317	Ⅰクロス13×17R	5.0	15,500	17,050	

補修用工具

8mm～13mm用油圧式チェーンレンチ

大型タイヤチェーンの補修をラクにこなせる新兵器！

※ポンプは、エアー式（**MCP1000**）、電動式（**MCP1000E**）のどちらかお選びください（写真①はエアー式）。
※サイドチェーンカッター（写真③）は別売りです。

サイドチェーンカッター

サイドチェーンカッター（写真③・別売）は、上下セットで販売しており、いずれか一方での販売はしておりません。

サイドチェーンカッターで切断できるのは、サイドチェーン（焼き入れをしていないため）のみで、クロスチェーン（焼き入れをしているため）を切断することはできません。

MURAOKAパワー・チェーンプライヤー KUK-1300（10mm～13mm）

唯一の大型チェーンプライヤー
建設車両用タイヤチェーン・クロス交換の手。

コネクタの締め付け及び取り外し専用工具となりますので、チェーンの切断はできません。

タイヤチェーン組立図（JISタイプ）

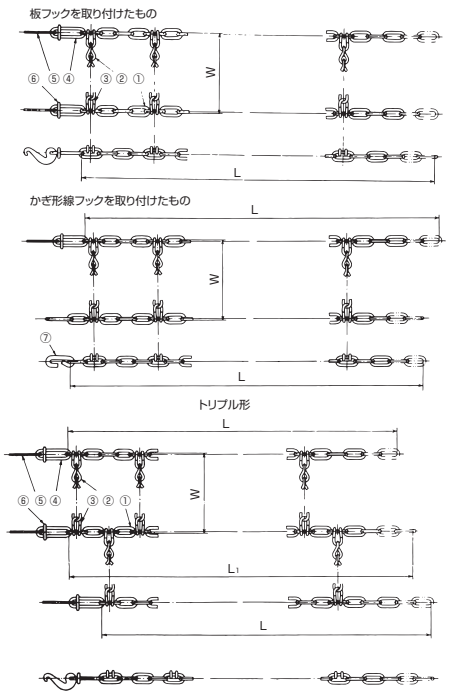

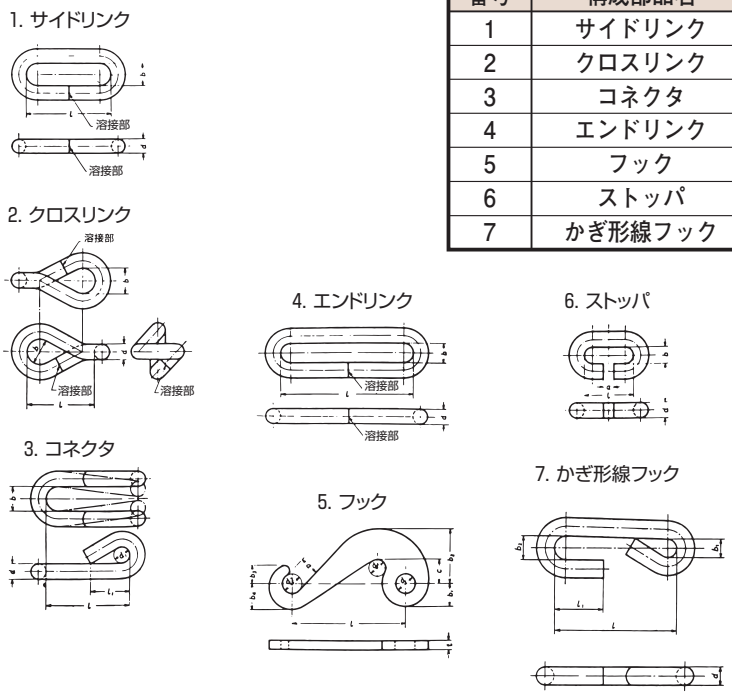

番号	構成部品名
1	サイドリンク
2	クロスリンク
3	コネクタ
4	エンドリンク
5	フック
6	ストッパ
7	かぎ形線フック

チェーンバンド

ロケットスプリングチェーンバンド(実用新案登録第590876号)

品　番	サイズ	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	梱包数(ペア)
MDSB00	MR-9	1,900	2,090	60
MDSB01	MR-10	2,000	2,200	60
MDSB02	MR-12	2,100	2,310	50
MDSB03	MR-13	2,700	2,970	40
MDSB04	MR-14	2,800	3,080	40
MDSB06	MR-16	3,000	3,300	40
MDSB07	MR-18	5,300	5,830	20
MDSB08	MR-20	5,400	5,940	15
MDSB09	MR-23	5,800	6,380	15
MDSB10	MR-24	8,500	9,350	15
MDSB05	ORS-15	オープン価格		20
MDSB11	ORS-17	オープン価格		20

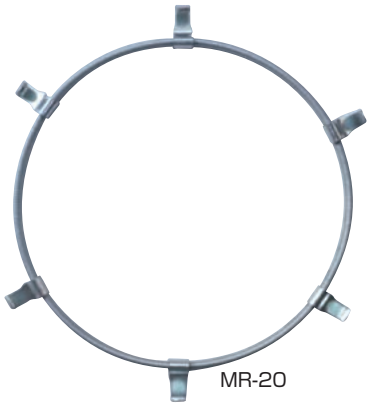
MR-20

※チェーンバンドがバンド適用（参考）でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

MR丸ゴムバンド

品　番	サイズ（参考）	円/1ペア 本体価格	円/1ペア 税込価格	梱包数(ペア)	フックの仕様
MDGB00P	軽(10インチ)	1,740	1,914		樹　脂
MDGB01	小(12インチ)	800	880	100	鉄　線
MDGB01P		1,840	2,024	50	樹　脂
MDGB02	中(13、14インチ)	950	1,045	100	鉄　線
MDGB02P		1,950	2,145	50	樹　脂
MDGB03	大(15、16インチ)	1,080	1,188	100	鉄　線
MDGB03P		2,260	2,486	50	樹　脂
MDGB04	特　大	2,450	2,695	30	鉄　線
MDGB05	超特大	2,700	2,970	30	鉄　線


樹脂


鉄線

※10×13、13×16、H型、I型にはリゲル・タンバックル・チェーンバンドをご使用ください。クロスチェーンがたわむ場合、ひとまわり小さいチェーンバンドを利用し強く締め付けてください。チェーンバンドがバンド適用（参考）でフィットしない場合には前後の品番より選択してください。

リゲル・タンバックル・チェーンバンド〔意匠登録第487348号〕

品　番	質量 kg/1セット（一輪分）
CB-A	2.3
CB-B	3.5
CB-B2	3.1
CB-B3	3.5
CB-C	3.7
CB-C1	4.0
CB-D	4.8
CB-E	5.2
CB-F	6.6
CB-G	7.2

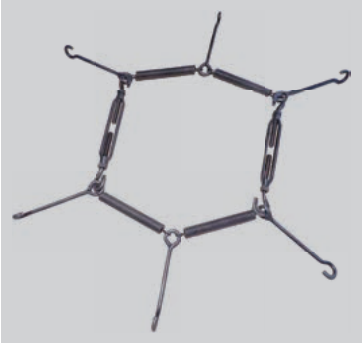

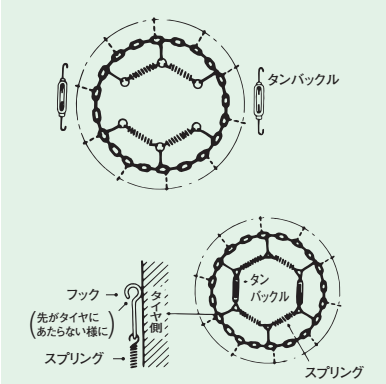

※各タイヤチェーンの品番に記載してあるバンド適用（参考）サイズをご参照ください。
本体2セット（二輪分）単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております。
※ゆるみ防止ナット付

MURAOKAワイヤー・テンショナー(ワイヤーバンド)

品　番	適用タイヤ
CB-W0	33×12.5-15　12.5/70-16　12.5/65-18　15.5/60-18　15.5/70-18
CB-W1	17.5/65-20　42×17-20　15.5/70-20　9.00-20(建機向け) 10.00-20(建機向け)　11.00-20　12.00-20　13.5-20 12.00-24
CB-W2	15.5-25　13.00-24　14.00-24　16.9-24　17.5-25 18.4-24
CB-W3	16.00-25　18.00-25　20.5-25　23.5-25

※サイドチェーンに板フックを均等にかけ、テンショナー（本体）にハンドルをつけてワイヤーを絞ってください。容易にセットできます。本体2個単位での梱包なのでバラ売りは不可となっております（ハンドルは本体2個に対し1本が付属）。

「チェーンの呼び方」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を次の例の順序で配列して表します。

例　45179

チェーンの太さ		チェーンの形状		
4	5	1	7	9
サイドチェーンの線径（4mm）	クロスチェーンの線径（5mm）	シングル型…（1） トリプル型…（3）	クロスチェーンの駒数 10リンク以上は1桁の数字で表示 7リンクの場合……7 15リンクの場合……5	クロスチェーンの段数 10段以上は1桁の数字で表示 9段の場合……9 13段の場合……3

（注1）冬用タイヤ特にスタッドレスタイヤの中には銘柄、パターン等によってこのカタログに表示したチェーンの装着が困難なものがありますので、購入時によくお確かめください。

（注2）車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔が少ないものがあります。この場合チェーンを装着すると走行中に車体に接触するおそれがありますので、購入時に試着してよくお確かめください。
特に乗用車用ラジアルタイヤ40、45、50及び55シリーズはその懸念がありますので、これらのタイヤに装着するチェーンについては個別にメーカーとご相談ください。

●タイヤ表記の見方

タイヤ表記の見方 A

ⓐタイヤ幅(mm)　ⓑ扁平率　ⓒリム径(インチ)



▶ 205/65 R15
ⓐ ⓑ ⓒ

▶ 145/R12
ⓐ ⓒ

タイヤ表記の見方 B

ⓓタイヤ外径(インチ)　ⓔタイヤ幅(インチ)　ⓒリム径(インチ)



▶ 31×10.50 R15
ⓓ ⓔ ⓒ

▶ 5.50-13
ⓔ ⓒ

●よくあるご質問

Q タイヤサイズが適合しているのにチェーンが装着できません。
チェーンがねじれたり、くぐったりしてませんか。

●タイヤチェーンがねじれたりくぐったりしている状態ですと、タイヤサイズに適合してても装着できない場合があります。仮に装着できたとしても、そのまま装着し走行しますと、偏摩耗やコネクタの変形などによりチェーンの早期折損（せっそん）の原因となります。

●チェーンのねじれは、チェーンを広げてみることにより確認できます。ねじれ、くぐりの状態がないかどうかを確認し、正常な状態になるように修正してください。



（チェーンを広げた状態）

●くぐっているときは、下図の矢印のように通しますと正常な状態になります。

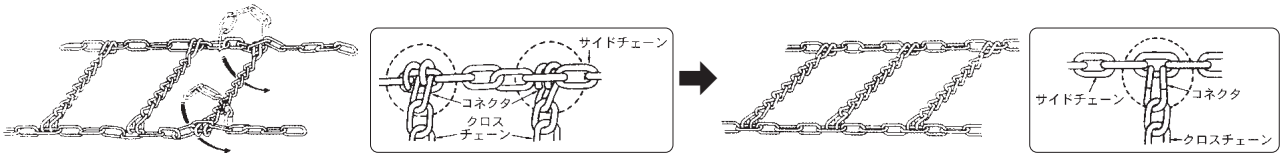

くぐった状態　　正常な状態

●詳細につきましては、ホームページ(http://www.muraoka-chain.co.jp)に掲載している取扱説明書をご覧ください。

販売店各位

◆自動車で雪路、凍結路などを走行するときは、タイヤチェーンなどの滑り止めを着用しなければなりません。これを怠ると事故の発生をまねき、第三者にも多大な迷惑を及ぼすこととなります。降雪期の安全確保のためには、タイヤチェーンなどの滑り止めの準備が必要です。滑り止めには最近いろいろな種類の商品が出ていますが、タイヤチェーンは最も古くから開発されて品質が安定しているので、信頼性のある商品として広く使用されており、滑り止めの代表的商品となっております。また、近年では合金鋼バンコールのように、より軽く、より強く、より経済的で安全性の高い商品も開発されております。

アドバイス

①購入時に必ず、試着・取付け練習をお奨めください。
②冬用タイヤの中には、銘柄・パターン等によってチェーンの装着が困難なものがあります。
③車種またはタイヤの種類によって、タイヤと車体の間隔の少ないものがあります。
この場合、チェーンを装着すると走行中に車体に接触する恐れがありますので、使用しないでください。
④冬用タイヤや使用ホイールによっては、適用タイヤサイズよりも大きめなチェーンが必要となる場合があります。
⑤タイヤサイズの表示が同じでも、スペアタイヤ・更生タイヤには適用サイズに記載されているタイヤチェーンでは装着できないものがあります。
⑥タイヤサイズの表示が同じでも、車両重量によって適切な線径(チェーンの太さ)があります。
タイヤチェーンを選ぶときには、必ず車両の質量にあった線径をお選びください。

適用するチェーンを選ぶには

●小型トラック及びトラック・バス用の冬用タイヤは、全般的に接地幅を広くとり、これと関連してタイヤショルダー(コーナー部分)が鋭角(普通タイヤは丸みを帯びている)となり、装着チェーンの大きさで換算しますとクロスチェーンの長さ(接地面積)が、拡大すると共に、サイドチェーンを含む全体寸法が大きくなります。各ページ記載の適用タイヤ(参考)では装着不可能なものがあります。

＊タイヤサイズ(メーカー・種類を含む)で装着不可能な場合は、標準適用チェーンに対して、クロスチェーンリンク数の1リンク上のサイズ、または、クロスチェーンの段数の1段多いサイズをご指定ください。

＊乗用車用スタッドレスタイヤは、標準適用チェーンで装着不可能な事例はほとんどみられませんが、今後の市場流通品等で装着不可能な場合は、上記小型トラック用、バス・トラック用の選択方法に準じてご指定ください。

★車種または、タイヤの種類によっては、チェーンが車体を損傷することと、複輪タイヤの間隔が狭い場合がありますので、購入時によくお確かめください。
★特定のタイヤメーカー・タイヤサイズ・タイヤの種類以外は、通常、市場に多く出回っている夏タイヤを基準にタイヤ合わせを行っております。
★適用タイヤについては、タイヤチェーン工業会発行の「自動車用タイヤチェーンの手引」を参考にしております。

このカタログの仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。このカタログの質量は純正規格のものを参考に掲載してあります。

⚠ 警告　誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

①タイヤのサイズに適用しないタイヤチェーンは絶対に使用しないでください。
②タイヤチェーンを本来の目的(タイヤの滑り止め)以外に絶対に使用しないでください。
③タイヤチェーンを改造しないでください。
④片輪のみの装着や異種のチェーンの併用はやめてください。
⑤チェーンの着脱点検は必ず指定された場所か、交通の妨げにならない広い平地で行ってください。
⑥走行中に異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、速やかに自動車を安全な場所に止め、ゆるみ、切断の有無を確かめてください。
⑦クロスチェーン(路面に接触しているリンク)が線径の1/3以上擦り減った(使用限度)ときは、使用をやめてください。
⑧タイヤチェーンを装着しているときは、30km/h以下で走行してください。高速道路も同じです。
⑨タイヤチェーンを装着しているときは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですからやめてください。
⑩必ずスペアのタイヤチェーンを携行してください。

⚠ 注意　誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

①取扱いには、必ず手袋をご用意ください。
自動車の**フェンダー**への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑りなどで、思わぬ傷害の原因となります。
②タイヤチェーンを装着して走行すると、**ホイール、ホイールキャップ、タイヤ**等をキズつける場合があります。
③装着後、余ったサイドリンクは必ず切り取るか針金などで固定してください。余ったサイドリンクをそのまま放置しますと、自動車の**フェンダー、ホイール**などを損傷する原因となります。
④チェーン装着後、50m以上試走してから装着点検をし、異常がないことを確認してください。装着不良により異常な音なりがする場合は直ちに安全な場所に車を止め、正しく装着しなおしてください。また、チェーンバンドやサイドチェーンの引っ張りが弱くなっている場合は、サイドチェーンを正しく締めなおしてください。
⑤装着後、タイヤチェーンがゆるんでいたり、左右に片寄っていますと、走行中コネクタが接地したりタイヤで踏んだりし、早期折損や変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、必ず装着し直してください。
⑥立ち往生した時は、むやみに高速連続空転させないでください。チェーンが切断し、車両をキズつけることがあります。
⑦雪や凍結のない道路では、タイヤチェーンを装着したままの連続走行はしないでください。乾燥路等での走行は、チェーンの摩耗が早くなり、チェーンの切断の原因となります。
⑧タイヤチェーンには必ずチェーンバンド等の緩み止めを使用してください。チェーンバンドを付けないで走行すると、チェーンが遠心力で膨らみ、車体(フェンダー等)に当たり損傷することがあります。
⑨タイヤチェーンを正しく装着されませんと偏摩耗によりチェーンが切断したり、コネクタが変形したりして外れ、自動車の**フェンダー、ホイール、タイヤ**などを損傷する原因となりますので、正しく装着してください。
⑩タイヤチェーン装着後は縁石や障害物に接触しないように注意して走行して下さい。**タイヤチェーンの切断や破損**の原因となります。

【製品に対するお問い合わせは】

MURAOKA

村岡電器産業株式会社　営業部

東京：〒130-0002　東京都墨田区業平1-2-6
TEL：03-3626-3201　FAX：03-3623-1774

札幌：〒003-0826　札幌市白石区菊水元町6条3-1-25
TEL：011-872-0911　FAX：011-875-3155

販売店